


# NEO 40mm



**100 % en atelier / 0 % sur site**

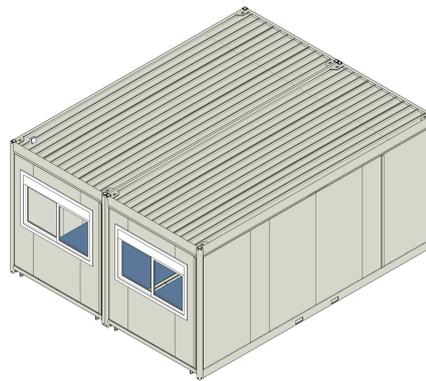

**Juxtaposable**

## Dimensions

- Longueur du module : **6m035**
- Largeur du module : **2m435**
- Hauteur du module : **2m75**
- Hauteur sous plafond : **2m30**

## Toiture

- Bac acier nervuré galvanisée et prélaqué blanc (anticorrosion)
- Laine minérale ép. 100 mm par vapeur ALU
- Plafond acier prélaquée RAL 9002

## Parois

- Panneau sandwich 2 face tôle 5/10e
- Face intérieur lisse / Face extérieur gaufré
- Épaisseur 40mm RAL 9002
- Isolation polyuréthane

## Électricité

- 2 luminaires LED en saillie
- Eclairage par interrupteur
- 4 prises de courant
- 1 convecteur 2000W

## Structure

- Acier galvanisé
- Dimension des poteaux 80 x 80
- Platine d'élingage à chaque angle
- 4 Anneaux de levage sur cadre bas
- Prise de terre fixée sur la structure
- Passage fourche (entraxe de 920 mm)

## Plancher

- Panneau PSE graphité épaisseur 80 mm  
**OPTION bac anti-rongeur et laine de verre 80mm**
- Panneau CTBH ép 22mm
- Revêtement de sol PVC bleu

## Menuiseries extérieures

- Fenêtre 1800 x 1200 double vitrage avec VR RAL 9010
- Porte montée sur panneau avec serrure 1 point - dimension 900mm  
**OPTION Ferme porte**



Temps de chantier réduit



Chantier éco-responsable



Coût réduit



Fiabilité et qualité